


Leier




DÍSZBURKOLATOK

ÉS
KIEGÉSZÍTŐK



ROLLO


színminták




ANTRACIT




MOGYORÓ



NARANCS



ŐZBARNA



PIROS




SZÜRKE



Egyedi sárga szín

Rollo – a gördülékeny burkolatokhoz. Hagyományos felületével és sarkos, fuga nélküli kiképzésével kifejezetten kellemes járásérzetet biztosít és kiskerekes járművel történő használhatóságot megkövetelő környezetben ajánlott.

formaválaszték

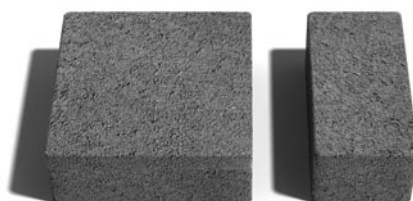

20x20 cm

10x20 cm

kővastagság: 6 cm (10x20 cm) • színminták: szürke, antracit, piros
kővastagság: 8 cm • színminták: szürke, antracit, piros, őzbarna, mogyoró, narancs

SZÍNHARMÓNIA ÖTLETTÁR

	szürke	piros	antracit	zöld	sárga	narancs	barack	mohazöld	őszilomb	földbarna	ózbarna	mogyorósárga
szürke	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
piros	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
antracit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
zöld	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
sárga	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
narancs	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
barack	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
mohazöld	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
őszilomb	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
földbarna	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ózbarna	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
mogyorósárga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓

remek ✓✓ kellemes ✓ ritkán ajánlott ✗

Táblázatunk csak az egymással érintkező felületekre ad tanácsot. Több szín kombinálásánál egy átmeneti, elválasztó szín kiválasztása javasolt.


FELÜLETKOMBINÁCIÓS ÖTLETTÁR

	térkő							lap					
	klasszikus felület	Dom struktúrált	Riva szemcsézort	Mercato antikolt	Scala hasított felület	Corte mosott felület	Euroline mosott	Euroline szort	Classic-line finom-szemcsés	Classic-line finom szemcsézort	Classic-line struktúrált	Classic-line struktúrált szemcsézort	City-line mosott
klasszikus felület		✗	✓✓	✗	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓	✓	✓✓
Dom struktúrált	✗		✗	✗	✗	✓✓	✓✓	✓	✗	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Riva szemcsézort	✓✓	✗		✗	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
Mercato antikolt	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Scala hasított felület	✗	✗	✗	✗		✓✓	✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓✓
Corte mosott felület	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓		✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Euroline mosott	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓✓		✓	✗	✓✓	✓✓	✓	✓✓
Euroline szort	✓✓	✓	✓✓	✓	✗	✓	✓		✓✓	✓✓	✓	✓	✓
Classic-line finomszemcsés	✗	✗	✓✓	✗	✓	✓	✗		✓✓	✓✓	✗	✗	✓
Classic-line finom szemcsézort	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✗	✓	✓	✓✓		✗	✗	✓✓	✓✓
Classic-line struktúrált	✓	✓	✓	✗	✗	✓✓	✓✓	✗	✗		✓	✓	✓
Classic-line struktúrált szemcsézort	✓	✓✓	✓✓	✓	✗	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓		✓
City-line mosott	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	
kitűnően kombinálható	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✗


Táblázatunk csak az egymással érintkező felületekre ad tanácsot. Több felületi struktúra kombinálásánál egy átmeneti , elválasztó felület kiválasztása javasolt.

CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO


RAKÁSMINTÁK

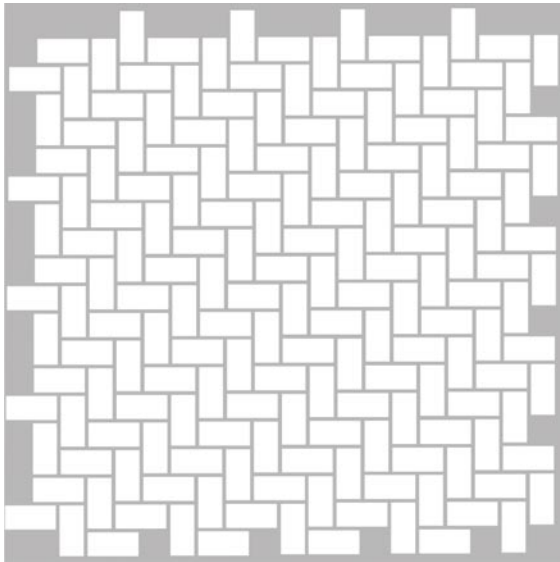


Mintakód: M007

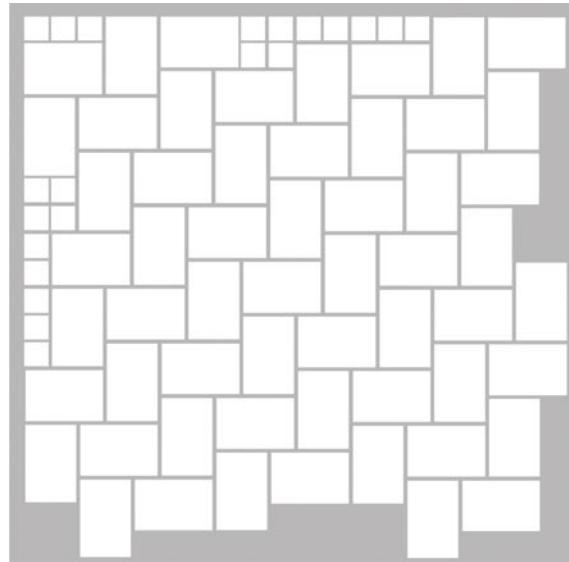

Mintakód: M008

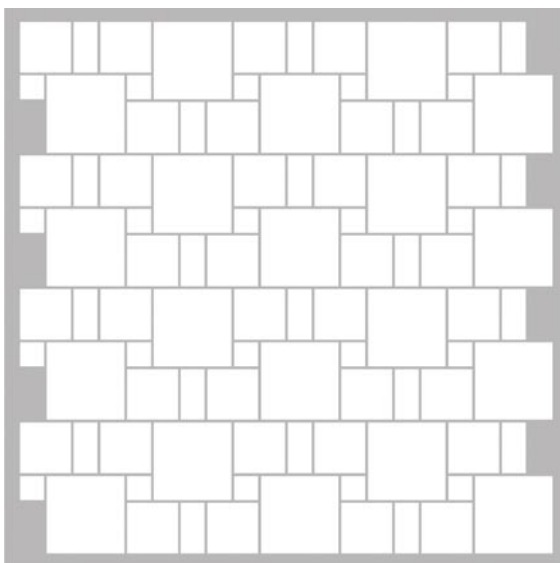

Mintakód: M009

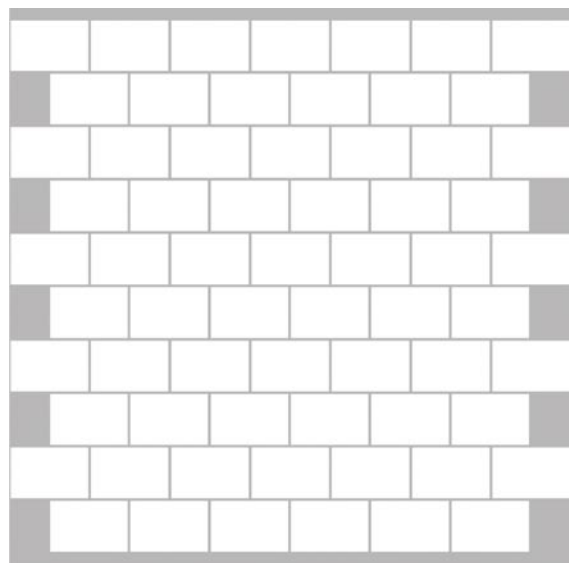


Mintakód: M010

Mintakód	Térkö igénye					Használható
	10x10 cm	10x20 cm	20x20 cm	20x30 cm	30x30 cm	
M007	-	50 db/m ²	-	-	-	CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO
M008	9 db/fm (burkolat szélekhez)	-	-	17 db/m ²	-	CORTE, RIVA, SCALA, PIAZZA
M009	6 db/m ²	4 db/m ²	11 db/m ²	-	5 db/m ²	CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm
M010	-	-	-	17 db/m ²	-	CORTE, RIVA, SCALA, PIAZZA


KREATÍV ÖTLETEK

CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO


RAKÁSMINTÁK

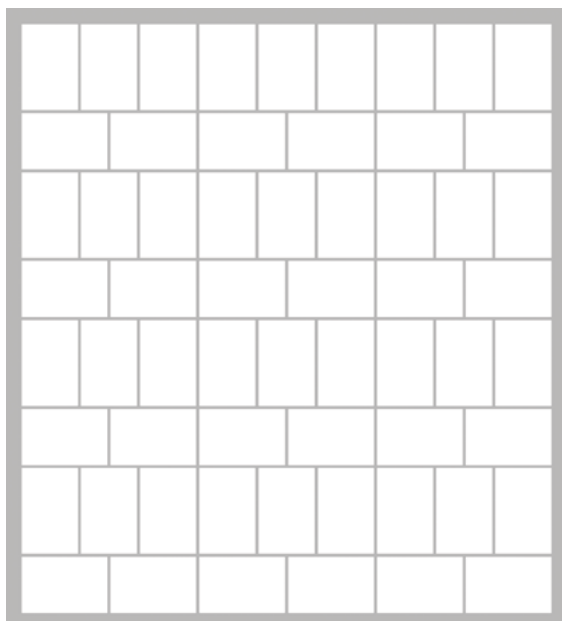


Mintakód: M011

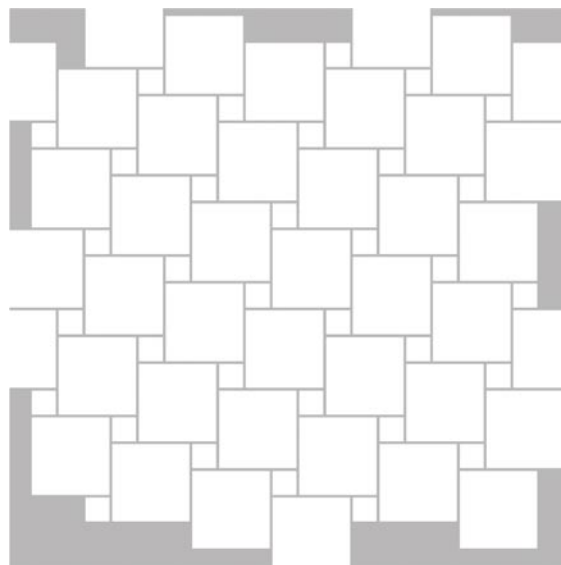

Mintakód: M012

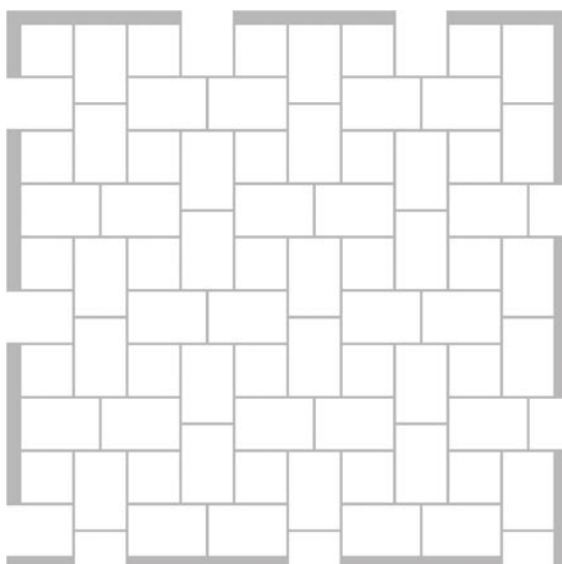

Mintakód: M013

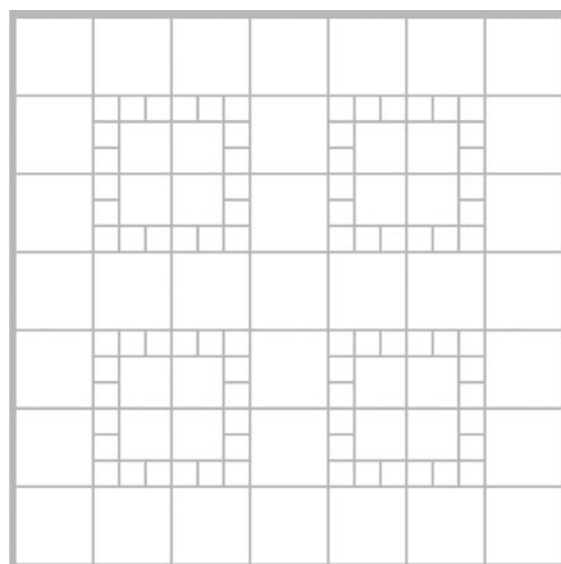


Mintakód: M014


Mintakód	Térkő igénye				Használható
	10x10 cm	20x20 cm	20x30 cm	30x30 cm	
M011	-	-	17 db/m ²	-	CORTE, RIVA, SCALA, PIAZZA
M012	10 db/m ²	-	-	10 db/m ²	CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm
M013	-	6,3 db/m ²	12,5 db/m ²	-	CORTE, RIVA, SCALA, PIAZZA
M014	18,5 db/m ²	4 db/m ²	-	7,5 db/m ²	CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm

CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO


RAKÁSMINTÁK

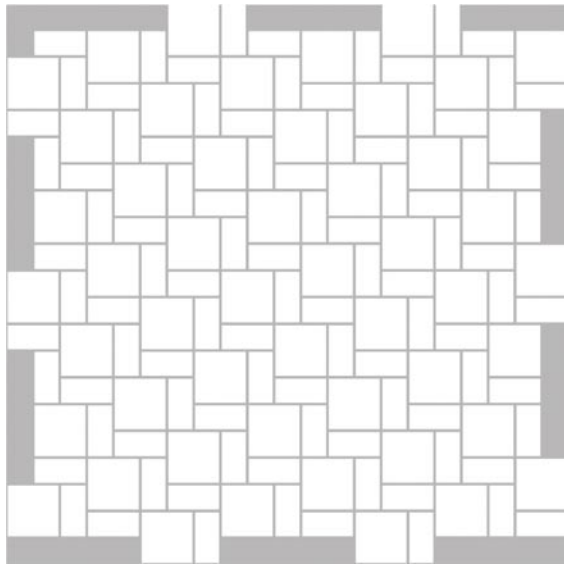


Mintakód: M015

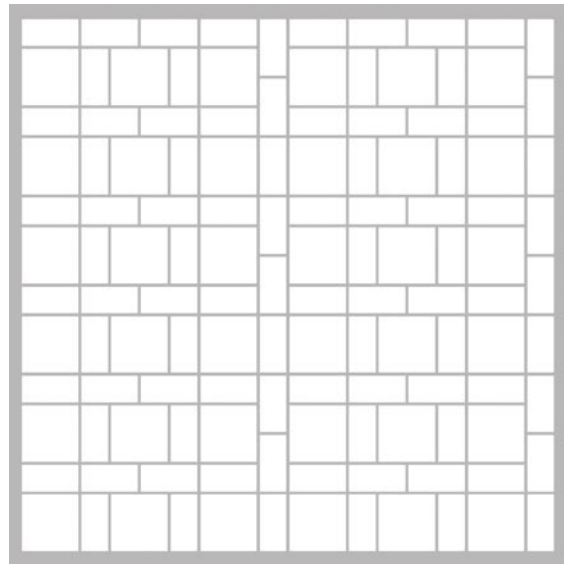

Mintakód: M016

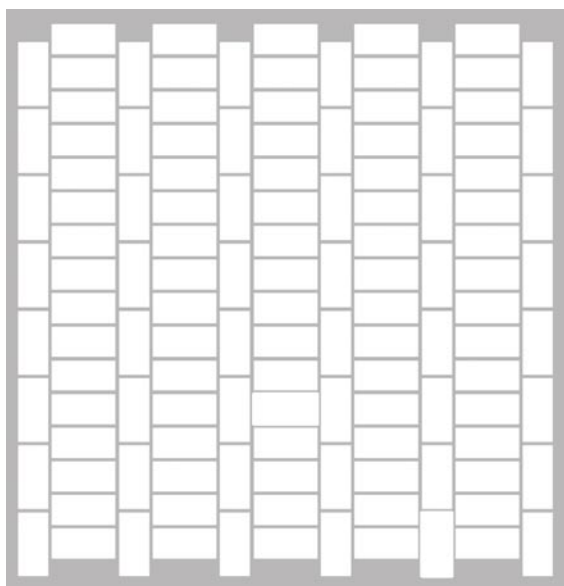

Mintakód: M017

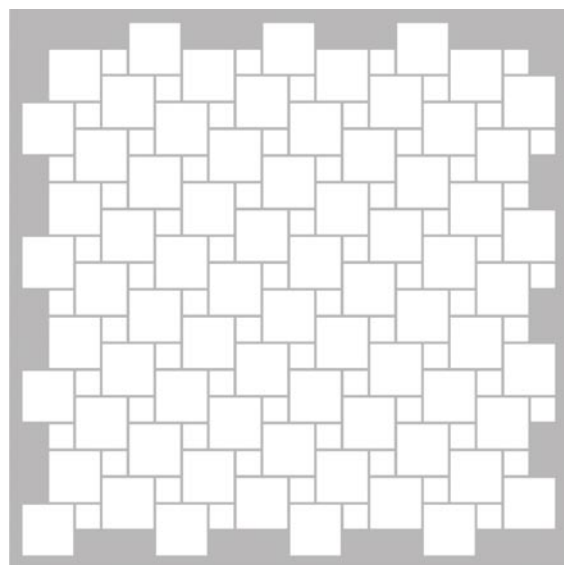


Mintakód: M018

Mintakód	Térkö igénye					Használható	Javasolt felhasználás
	10x10 cm	10x20 cm	20x20 cm	20x30 cm	40x40 cm		
M015	-	17 db/m ²	17 db/m ²	-	-	CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO	MERCATO, ROLLO
M016	-	11 db/m ²	28 db/m ²	-	-	CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO	MERCATO, ROLLO
M017	-	50 db/m ²	-	-	-	CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO	
M018	20 db/m ²	-	20 db/m ²	-	-	CORTE, RIVA, PIAZZA	
M018	-	-	5 db/m ²	-	5 db/m ²	CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm	


KREATÍV ÖTLETEK

CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO

RAKÁSMINTÁK

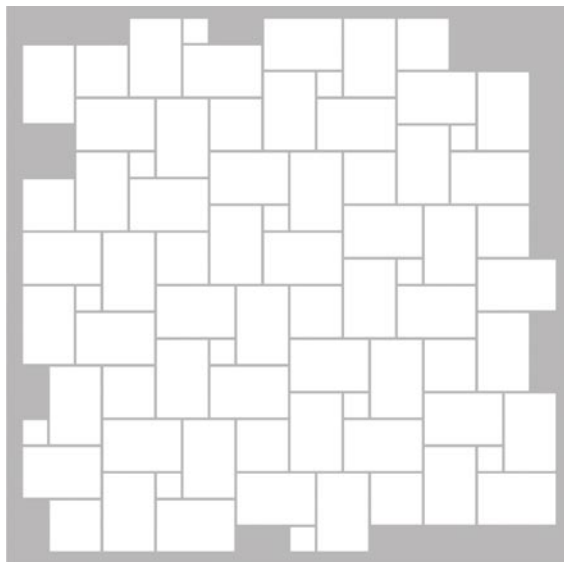

Mintakód: M019

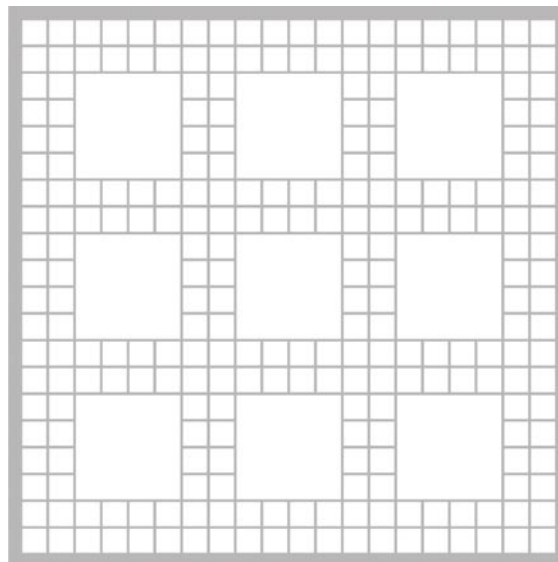


Mintakód: M020

Mintakód	Térkö igénye				Használható	Javasolt felhasználás
	10x10 cm	20x20 cm	20x30 cm	40x40 cm		
M019	3,5 db/m ²	3,5 db/m ²	14 db/m ²	–	CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm	
M020	56 db/m ²	–	–	2,75 db/m ²	CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm	Ezen mintánál a burkolat eleganciáját megőrizve a 40x40cm méretű térkő, vagy a 10x10cm méretű térkő kiváltható 20x20cm mérettel is!

DOM

KÖR

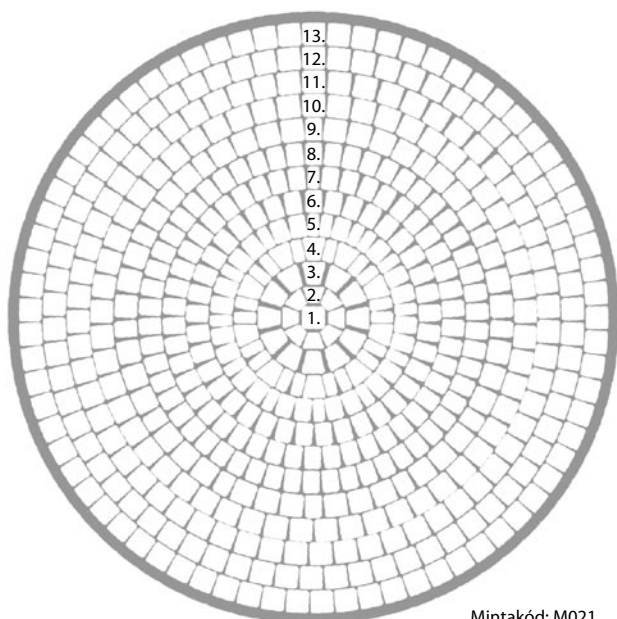

Mintakód: M021

DOM térkövünk szabálytalan, legfeljebb egyirányú egyenes sorosztású rakásképpel mutatja meg időtlen eleganciáját. A burkolat szabálytalanságát esetleg egy kör kialakításával ajánljuk oldani.

Körgyűrű száma	Kör átmérő [cm]	6x12 cm	9x12 cm	12x12 cm	Kis ék	Nagy ék
1.	0	–	–	1	–	–
2.	40	–	–	–	8	–
3.	64	–	–	–	–	14
4.	88	18	–	–	–	10
5.	112	13	20	–	–	–
6.	136	–	37	–	–	–
7.	160	1	45	–	–	–
8.	184	–	54	–	–	–
9.	208	–	12	38	–	–
10.	232	–	–	53	–	–
11.	256	–	–	60	–	–
12.	280	–	–	66	–	–
13.	304	–	–	73	–	–

HASZNOS TUDNIVALÓK

A LEIER TÉR BURKOLAT KIVITELEZÉSE

Térkö burkolatok többnyire a következő rétegrenddel készülnek:

- Földmű kialakítása
- Fagyvédő réteg (tömörített)
- Kiegyenlítő réteg
- Homokágy
- Térkö

A **földművet** a tervezett mélységgel kellően tömörítve, a vízvezetés segítségével megfelelő lejtés-kialakítással kell megépíteni (Hosszesés ca. 0,5%, keresztelés 2-3%).



A tömör földműre készül a **fagyvédő réteg** (ca. 25-30 cm vastagságban, 0-70 mm szemnagyságú, alacsony agyag-iszap tartalmú kavicsréteg). Ezen fagyvédő réteg vastagsága a helyi adottságoktól függ, a közölt adatok átlagos adottságú építménynél helytállóak. Konkrét burkolatépítés előtt kérje szakembereink segítségét, akik tanácsaikkal készséggel segítik Önt elképzelése megvalósításában.

A fagyvédő réteg tömörítése után egy **kiegyenlítő réteget** kell teríteni (5 cm vastagságban, 4-8 mm szemnagyságú tört kavicsból). A kiegyenlítő réteget szintén tömöríteni kell, és ennél a rétegnél kell elkészíteni a végleges burkolat esési viszonyainak megfelelő lejtéseket is. A kiegyenlítő réteg után már csak az **ágyazóréteg** kialakítása következik (2-4 cm vastag, 0-8 mm szemnagyságú tört homokoskavics réteg). A tömörítés nélkül, lehúzóléccel tükörré képzett homokágyra kell fektetni a térburkoló köveket, mely köveken a kivitelezés által kívánt mértékben már járni is szabad.

Színes térburkolóköveknél a több raklapból történő egyidejű felhasználás burkolat kivitelezése a fugák besöprésével (0-2 mm szemnagyságú éles homok), a térkövek betömörítésével végződik. A besöprőhomok mennyiségi igénye a térkö típusából és vastagságától is függ, ennek meghatározásához kérje szaktanácsadóink segítségét.

Figyelem: a térkövek nyers burkolati szintje 1 cm-rel a végleges szint fölé kerüljön, hogy ezzel kiegyenlítsük a tömörítés következtében előálló szintsüllyedést!

A tömörítés után 1-2 héttel a fugák éles homokkal történő besöprését újra el kell végezni.

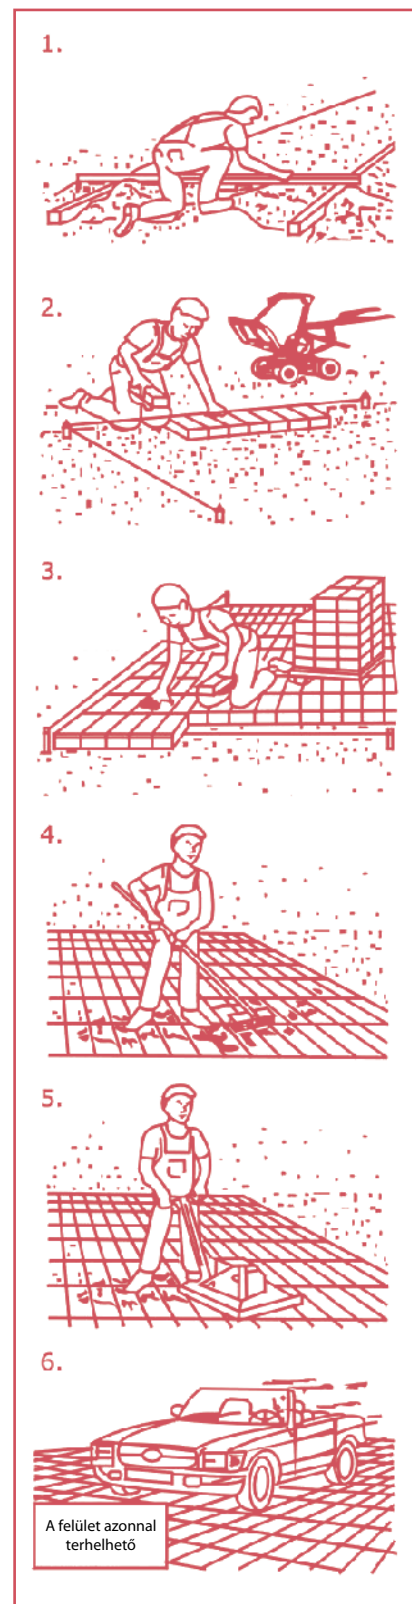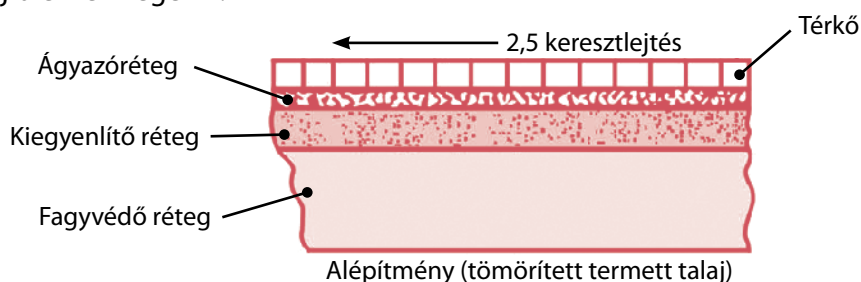

The logo for Leier, featuring the word "Leier" in a stylized, white, outlined font. The letters are interconnected, with the 'L' and 'e' sharing a vertical stroke, and the 'i' and 'e' sharing a vertical stroke. The 'r' is a simple, rounded shape.

Leier központi értékesítés

Tel.: +36 (96) 512-000

Fax: +36 (96) 512-001

e-mail: info@leier.hu

www.leier.eu