

# Leier



## DÍSZBURKOLATOK

ÉS  
KIEGÉSZÍTŐK



## VERDE

# KLASSZIKUS TÉRKŐ

# VERDE



## színminták



SZÜRKE



**A** gyephézagos rendszer ideális megoldást jelent azokra a területekre, ahol a természetes zöldfelület megőrzése mellett szilárd burkolatot kell kialakítanunk. Az elemek rácsszerkezetükkel beilleszkednek a talajba, a hézagokban utat engedve a növényzetnek.

## formaválaszték



60x40x10 cm

kővastagság: 10 cm

## SZÍNHARMÓNIA ÖTLETTÁR

	szürke	piros	antracit	zöld	sárga	narancs	barack	mohazöld	őszilomb	földbarna	ózbarna	mogyorósárga
szürke	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓✓	✗	✓✓	✓	✓
piros	✓✓		✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓
antracit	✓✓	✓		✓✓	✓✓	✓	✓	✓✓	✗	✗	✗	✓
zöld	✓✓	✗	✓✓		✓✓	✓	✓	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓
sárga	✓	✓	✓✓	✓✓		✗	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
narancs	✓	✗	✓	✓	✗		✗	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓
barack	✓	✗	✓	✓	✗		✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗
mohazöld	✓✓	✗	✓✓	✗	✓✓	✓✓	✓✓		✓	✓	✓✓	✓✓
őszilomb	✗	✓✓	✗	✓✓	✓✓	✓	✓	✓		✗	✓✓	✓
földbarna	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✗		✓✓	✓
ózbarna	✓	✓✓	✗	✓✓	✓	✓✓	✗	✓✓	✓✓	✓✓		✓
mogyorósárga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓✓	✓	✓	✓	

remek ✓✓ kellemes ✓ ritkán ajánlott ✗

Táblázatunk csak az egymással érintkező felületekre ad tanácsot. Több szín kombinálásánál egy átmeneti, elválasztó szín kiválasztása javasolt.

# FELÜLETKOMBINÁCIÓS ÖTLETTÁR

	térkő							lap					
	klasszikus felület	Dom struktúrált	Riva szemcseszórt	Mercato antitkolit	Scala hasított felület	Corte mosott felület	Euroline mosott	Euroline szórt	Classic-line finom-szemcsés	Classic-line finom szemcseszórt	Classic-line struktúrált	Classic-line struktúrált szemcseszórt	City-line mosott
klasszikus felület		✗	✓✓	✗	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓	✓	✓✓
Dom struktúrált	✗		✗	✗	✗	✓✓	✓✓	✓	✗	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Riva szemcseszórt	✓✓	✗		✗	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
Mercato antitkolit	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Scala hasított felület	✗	✗	✗	✗		✓✓	✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓✓
Corte mosott felület	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓		✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Euroline mosott	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓✓		✓	✓	✓✓	✓	✓	✓✓
Euroline szórt	✓✓	✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
Classic-line finomszemcsés	✗	✗	✓✓	✗	✓	✓	✗		✓✓	✗	✗	✗	✓
Classic-line finom szemcseszórt	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✗	✗	✓✓	✓✓
Classic-line struktúrált	✓	✓	✓	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✗			✓	✓
Classic-line struktúrált szemcseszórt	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓✓	✓	✓		✓
City-line mosott	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓	✓	✓	

✓✓ kitudően kombinálható   
 ✓ jól kombinálható   
 ✓ nem javasolt   
 ✗

Táblázatunk csak az egymással érintkező felületekre ad tanácsot. Több felületi struktúra kombinálásánál egy átmeneti , elválasztó felület kiválasztása javasolt.

# HASZNOS TUDNIVALÓK

## A LEIER TÉRBUKOLAT KIVITELEZÉSE

Térkő burkolatok többnyire a következő rétegrenddel készülnek:

- Földmű kialakítása
- Fagyvédő réteg (tömörített)
- Kiegyenlítő réteg
- Homokágy
- Térkő

A **földművet** a tervezett mélységgel kellően tömörítve, a vízvezetés segítségével megfelelő lejtés-kialakítással kell megépíteni (Hosszesés ca. 0,5%, keresztelés 2-3%).



A tömör földműre készül a **fagyvédő réteg** (ca. 25-30 cm vastagságban, 0-70 mm szemnagyságú, alacsony agyag-iszap tartalmú kavicsréteg). Ezen fagyvédő réteg vastagsága a helyi adottságoktól függ, a közölt adatok átlagos adottságú építménynél helytállóak. Konkrét burkolatépítés előtt kérje szakembereink segítségét, akik tanácsaikkal készséggel segítik Önt elképzelése megvalósításában.

A fagyvédő réteg tömörítése után egy **kiegyenlítő réteget** kell teríteni (5 cm vastagságban, 4-8 mm szemnagyságú tört kavicsból). A kiegyenlítő réteget szintén tömöríteni kell, és ennél a rétegnél kell elkészíteni a végleges burkolat esési viszonyainak megfelelő lejtéseket is. A kiegyenlítő réteg után már csak az **ágyazóréteg** kialakítása következik (2-4 cm vastag, 0-8 mm szemnagyságú tört homokoskavics réteg). A tömörítés nélkül, lehúzóléccel tükörré képzett homokágyra kell fektetni a térburkoló köveket, mely köveken a kivitelezés által kívánt mértékben már járni is szabad.

Színes térburkolóköveknél a több raklapból történő egyidejű felhasználat burkolat kivitelezése a fugák besöprésével (0-2 mm szemnagyságú éles homok), a térkövek betömörítésével végződik. A besöprőhomok mennyiségi igénye a térkő típusából és vastagságától is függ, ennek meghatározásához kérje szaktanácsadóink segítségét.

**Figyelem:** a térkövek nyers burkolati szintje 1 cm-rel a végleges szint fölé kerüljön, hogy ezzel kiegyenlítsük a tömörítés következtében előálló szintsüllyedést!

A tömörítés után 1-2 héttel a fugák éles homokkal történő besöprését újra el kell végezni.

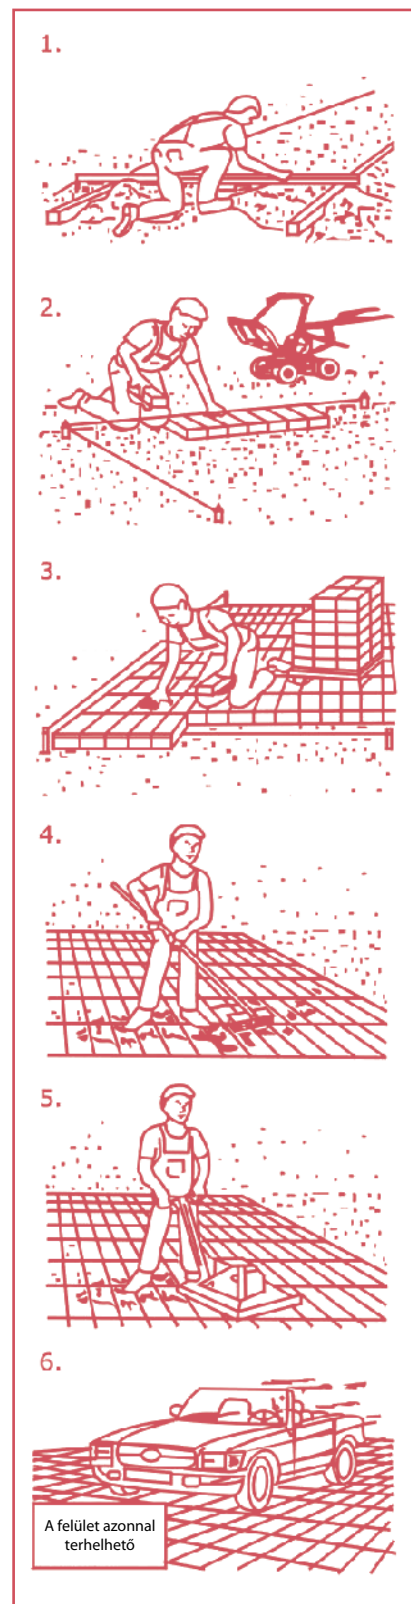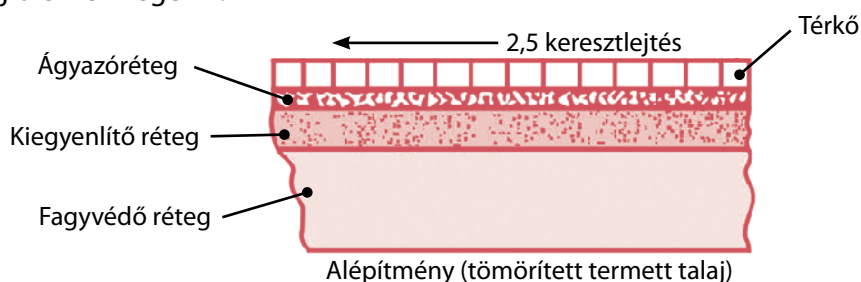

---

The logo for Leier, featuring the word "Leier" in a stylized, white, outlined font. The letters are interconnected, with the 'L' and 'e' sharing a vertical stroke, and the 'i' and 'e' sharing a vertical stroke. The 'r' is a simple, rounded shape.

Leier központi értékesítés

Tel.: +36 (96) 512-000

Fax: +36 (96) 512-001

e-mail: [info@leier.hu](mailto:info@leier.hu)

[www.leier.eu](http://www.leier.eu)